



КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 октября 2026 года № 326

**Об утверждении Методических рекомендаций по использованию
современных архитектурных решений при осуществлении капитального
ремонта объектов общественного назначения**

В соответствии с Положением о комитете градостроительной политики Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 9 сентября 2019 № 421:

1. Утвердить Методические рекомендации по использованию современных архитектурных решений при осуществлении капитального ремонта объектов общественного назначения.
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте комитета градостроительной политики Ленинградской области.

Председатель комитета
градостроительной политики
Ленинградской области

И.Я. Кулаков



КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением комитета
градостроительной политики
Ленинградской области

от 16.10.2026 № 326

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СОВРЕМЕННЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	01
Список определений и сокращений	02
Типы образовательных организаций	03
Рекомендации к внешнему виду облику объектов общественного назначения	04
Общие рекомендации к типам фасадных систем	04
Отделочные материалы фасадов зданий	05
Основные и дополнительные цвета фасадов зданий	06
Ограждения территории земельного участка и балконов	07
Муралы на фасадах зданий	08
Подсветка фасадов зданий и шрифтовые элементы на фасаде зданий	09
Варианты капитального ремонта объектов образования	10
Примеры проектного предложения по капитальному ремонту фасадов типового детского сада с применением СФТК	10
Примеры проектного предложения по капитальному ремонту фасадов типового детского сада с применением НФС	12
Реализованные примеры капитального ремонта фасадов объектов образования с применением СФТК	14
Реализованные примеры капитального ремонта фасадов объектов образования с применением НФС	16
Примеры проектного предложения фасадных решений планируемых к строительству объектов образования с применением муралов	17
Нерекомендуемые фасадные решения объектов образования	18

СПИСОК ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

ПЗЗ – правила землепользования и застройки;

СФТК – система фасадная теплоизоляционная композитная;

НФС – навесная фасадная система;

ОКН – объект культурного наследия;

МГН – маломобильные группы населения;

МОУ – муниципальное образовательное учреждение;

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение;

МБОУ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Дизайн-код – открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград и излишних ограждений), условия беспрепятственного передвижения населения, включая МГН, приемы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилового единства элементов благоустройства с окружающей средой населенного пункта, а также стилового единства конструкций, в том числе средств размещения информации, рекламы и вывесок, размещаемых на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, согласно п.3.6 Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утв. Приказом Минстроя России от 29.12.2021 N 1042/пр;

Гобо-проектор – устройство, которое проецирует статичные изображения (логотипы, навигационные знаки, разметку) на различные поверхности: стены, асфальт, потолок, пол.

ВВЕДЕНИЕ

Капитальный ремонт – замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.

При выполнении задач по капитальному ремонту жилых зданий и объектов социальной инфраструктуры, помимо работ по общестроительной и инженерной части, важной составляющей являются работы по ремонту фасадов, а с ними и будущий внешний облик здания.

Капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и сооружений проводится в зависимости от их технического состояния собственниками зданий и сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами.

Документ разработан с целью повышения качества и многообразия архитектурно-художественных решений и содержит оформление внешнего вида объектов общественного назначения. Рекомендации актуальны при осуществлении капитального ремонта капитального ремонта фасадов объектов образования на территории Ленинградской области, с целью приведения объектов к единому эстетическому виду, соответствующему архитектурно-градостроительным стандартам Ленинградской области и Федеральному государственному стандарту образования.

Методические рекомендации представлены для федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления администрации муниципальных образований Ленинградской области, а также для физических, юридических лиц и заинтересованных в качественном развитии и формировании качественного облика объектов общественного назначения на территории Ленинградской области.

Методические материалы сформированы на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 29.05.2023 N 857 «Об утверждении требований к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства и Правил согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства», а также распоряжения комитета градостроительной политики Ленинградской области от 16.08.2023 N 233 «Об утверждении Методических рекомендаций к созданию архитектурно градостроительного облика объектов капитального строительства социально-культурного назначения Ленинградской области».

ТИПЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Устанавливаются следующие типы и классификации образовательных организаций, реализующие основные образовательные программы, согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изм.) «Об образовании в Российской Федерации»:

ТИПЫ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

Общеобразовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования

Профессиональная образовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) по программам профессионального обучения

Организация дополнительного образования – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Объекты образования дошкольного и общего среднего

Здание дошкольной образовательной организации
Здание дошкольной образовательной организации с бассейном
Здание общеобразовательной – дошкольной образовательной организации
Здание начальной школы
Здание средней школы
Здание школы с бассейном
Здание школы – интерната
Школьный спортивный зал
Спортивные площадки, площадки для отдыха, дорожки для бега

Объекты образования среднего профессионального и дополнительного

Здание объекта среднего профессионального образования
Здание музыкальной школы
Здание спортивной школы
Здание школы искусств
Здание детского технопарка, технической школы

РЕКОМЕНДАЦИИ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ТИПОВ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ

СФТК

Система фасадная теплоизоляционная композитная с наружным штукатурным или облицовочным слоем



- + распространенность компонентов систем на рынке
- + технологичность строительных процессов
- + долговечность

Здания, отремонтированные по системе СФТК имеют традиционный внешний вид, позволяющий, в том числе за счет цветовой палитры, вписать обновленные фасады в контекст существующей застройки.

НФС

Навесная фасадная система



- + отсутствие «мокрых процессов»
- + возможность нивелирования геометрических дефектов фасада
- + повышение показателей энергоэффективности и звукоизоляционных характеристик

Система НФС, за счет большого спектра применяемых в облицовке материалов позволяет сделать фасад заметным и узнаваемым, при необходимости выделив его. Следует избегать применения материалов с глянцевой поверхностью.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ

Общие материалы для всех классификаций общественных зданий



Штукатурка



Кирпич



Керамогранит



Композитные материалы


Детский сад / детский сад с бассейном



Штукатурка



Кирпич



Керамогранит



Композитные материалы


Начальная и средняя школы



Штукатурка



Кирпич



Стекло



Композитные материалы



Кортен


Школа - детский сад



Штукатурка



Нат./искусств. камень



Стекло



Композитные материалы


Школа - интернат



Штукатурка



Кирпич



Стекло




Композитные материалы




Металл

Школа с бассейном / спортивным залом. Школьный спортивный зал



Металл



Стекло



Керамогранит

Объект среднего профессионального образования



Штукатурка



Кирпич



Керамогранит



Композитные материалы



Кортен


Школа искусств (музыкальная, художественная)



Штукатурка



Кирпич



Стекло



Композитные материалы



Нат./искусств. камень


Спортивная школа



Штукатурка



Нат./искусств. камень



Стекло



Композитные материалы



Матовое стекло


Детский технопарк, техническая школа



Штукатурка



Кирпич



Стекло



Композитные материалы



Керамогранит

РЕКОМЕНДАЦИИ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ОСНОВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА ФАСАДОВ ЗДАНИЙ

При выборе цветового решения фасада рекомендуется использовать цветовые палитры из дизайн-кода и палитры, утвержденные в составе ПЗЗ муниципального образования Ленинградской области, в границах которого выполняются работы.

В случае, если утвержденная цветовая палитра отсутствует, следует использовать цветовую палитру представленную в данных рекомендациях. Также следует учитывать цветовые решения соседних зданий.

Гармония цветовой палитры для окраски фасадов зданий должна достигаться на основе сочетаний основных и дополнительных цветов с учетом их характеристик в целях достижения композиционного единства элементов с учетом традиционной палитры цветов, при этом площадь покраски основным

цветом должна составлять не менее 60% от площади покрытия фасада здания. Рекомендуется основной (фоновый) цвет фасада принимать светлых тонов, с размещением декоративных вставок контрастных цветов. Вставки могут располагаться в оконных проемах, или на участках фасада расположенных над или под оконными проемами. Облицовку цоколя, входных ступеней рекомендуется выполнять из одного материала или в близкой цветовой гамме. Цветовая гамма отделки цоколя должна быть темнее основного цвета фасада.

В случае нахождения объекта в Зоне регулирования застройки или в охранной зоне ОКН требуется согласование фасадов с органами охраны объектов культурного наследия.

Рекомендуемые колористические решения металлических элементов фасадов объекта (кровли, водостоков, ограждений, оконных и наружных дверных блоков)

NCS S 3005-B80G	NCS S 3502-R	NCS S 3005-Y50R	NCS S 5500-N	NCS S 0300-N	NCS S 0602-G06Y
RGB R:162 G:169 B:166	RGB R:164 G:161 B:159	RGB R:175 G:164 B:152	RGB R:133 G:133 B:131	RGB R:246 G:245 B:242	RGB R:236 G:236 B:231

Образцы колеров цветовой палитры для фасадов зданий, строений, сооружений (основной цвет)

Пастельная палитра		Темная палитра	
NCS S 1005-Y60R	NCS S 1005-R10B	NCS S 2010-Y30R	NCS S 3502-R
RGB R:244 G:231 B:214	RGB R:239 G:228 B:222	RGB R:184 G:192 B:173	RGB R:164 G:161 B:159
NCS S 0602-G06Y	NCS S 0300-N	NCS S 3005-B80G	NCS S 3005-Y50R
RGB R:236 G:236 B:231	RGB R:246 G:245 B:242	RGB R:162 G:169 B:166	RGB R:175 G:164 B:152

Образцы колеров цветовой палитры для фасадов зданий, строений, сооружений (дополнительный цвет)

NCS S 1010-Y20R	NCS S 0520-Y20R	NCS S 1030-Y20R	NCS S 2040-Y10R	NCS S 1005-Y60R	NCS S 1005-R10B
RGB R:244 G:231 B:189	RGB R:246 G:220 B:165	RGB R:232 G:192 B:135	RGB R:225 G:175 B:85	RGB R:244 G:231 B:214	RGB R:239 G:228 B:222
NCS S 2020-Y90R	NCS S 2040-R	NCS S 2010-Y30R	NCS S 2020-G60Y	NCS S 3020-G	NCS S 3020-B10G
RGB R:214 G:153 B:144	RGB R:210 G:112 B:112	RGB R:184 G:192 B:173	RGB R:185 G:195 B:139	RGB R:120 G:158 B:128	RGB R:151 G:184 B:196
NCS S 3005-B80G	NCS S 3502-R	NCS S 3005-Y50R	NCS S 5500-N	NCS S 0300-N	NCS S 0602-G06Y
RGB R:162 G:169 B:166	RGB R:164 G:161 B:159	RGB R:175 G:164 B:152	RGB R:133 G:133 B:131	RGB R:246 G:245 B:242	RGB R:236 G:236 B:231

РЕКОМЕНДАЦИИ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И БАЛКОНОВ

Ограждение следует выполнять в виде сварных секций заводского изготовления с вертикальным расположением элементов с шагом 100 мм. Для надежности в нижней части конструкции устанавливается горизонтальный элемент.


Для ограждения территории не допускается применять 3d-сетку, профлист и аналогичные материалы.

Ограждение территории образовательных учреждений обязательно в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.12.2013 N 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)» и Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму».


Ограждения балконов необходимо проектировать высотой не менее 1200 мм.

На путях движения МГН нельзя применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и др. устройства, создающие препятствия для движения МГН.

Рекомендуемые колористические решения ограждения территории



Рекомендуемые колористические решения ограждения балконов

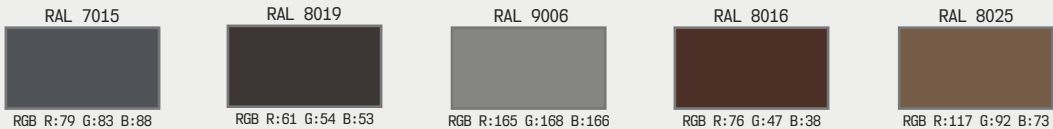

Схем металлического ограждения территории

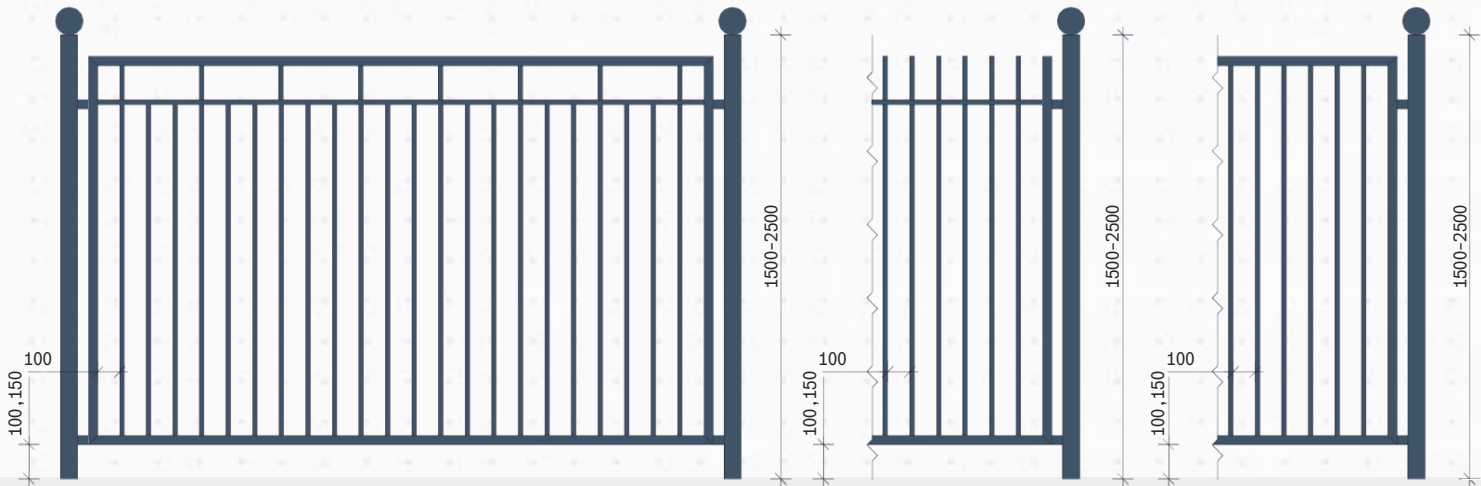


Схема металлического ограждения балкона



РЕКОМЕНДАЦИИ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

МУРАЛЫ НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ

На глухих участках фасадных стен рекомендуется размещать мурал отображающий сюжеты флоры и фауны Ленинградской области, а также природные явления (солнце, радуга, снежинка и т.п.).

В случае нанесения мурала на торцевую стену объекта, охватывающую всю плоскость стены, необходимо начинать от уровня цоколя с отступом в 1 м от уровня земли. Если мурал имеет фон, то он должен покрывать всю площадь стены начиная от уровня цоколя либо с отступом в 1 м от уровня земли.

В случае выполнения фасада по технологии СФТК, выполнение мурала выполняется путем нанесения рисунка фасадными

красками. Краски наносимых изображений должны соответствовать требованиям пожарной и экологической безопасности. Изображения должны быть устойчивы к атмосферным воздействиям.

При выполнении муралов для фасадов НФС, мурал рекомендуется выполнить по типу аппликации с применением таких материалов как просечно-вытяжная металлическая сетка, панели с фрезеровкой, либо с нанесением печатного изображения.

Размещение муралов может быть заменено на гобо-проекторы, если художественное решение наружных стен охраняется.



РЕКОМЕНДАЦИИ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПОДСВЕТКА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ И ШРИФТОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА ФАСАДЕ ЗДАНИЙ

При выполнении работ по капитальному ремонту фасадов рекомендуется включать в объем работ элементы архитектурно-художественной подсветки.

Как минимум следует предусматривать подсветку входных групп в вечернее время для обеспечения безопасности детей и родителей, подсветку номерного знака, мурала (при наличии).

Следует помнить, что такие материалы фасада, как металл, стеклянные поверхности и глянец уменьшают яркость освещения, могут вызывать появление слепящих пятен.

Возможно использование световой графики. Световая графика как прием архитектурного освещения подразумевает создание на фасадах одноцветных или полихромных орнаментов, логотипов, символов или контурного освещения зданий и сооружений и их пластических элементов.

Рекомендуется использовать как функциональное, так и декоративное и локальное освещение:

Функциональное-первичное:

- Входная группа;
- Эвакуационные выходы;
- Вывеска;
- Указатели;

Декоративное-вторичное:

- Оконные проемы;
- Ниши;
- Отдельные плоскости фасада;
- Повторяющиеся вертикальные элементы.

При включении в архитектурное решение шрифтовых элементов (название образовательного учреждения, адрес и т.п.) рекомендуется избегать использования шрифтов, гарнитур, начертаний: шрифты типа Times и Arial, курсивные и наклонные начертания. При выборе цвета информационных конструкций следует отдавать предпочтение нейтральным цветам. Если цвета определены фирменным стилем и не

гармонируют с цветом фасада, выбираются монохромные варианты написания и используются бронзовый, золотой, серый и белые цвета. В оформлении настенной вывески не должно использоваться более трех цветов (за исключением случаев использования товарного знака, знака обслуживания).

Рекомендуется использование натуральных материалов (камня, стекла, дерева и металла) универсально сочетающихся с другими цветами. Также возможно использование материала: пластик.

Рекомендуемые шрифты: Lato, Enthalpy 298, Enceladus, Century Gothic, PT Sans, Candara, FE Belmondo, Times New Roman, Cambria, Garamond, Bookman Old Style.

Информационные элементы разработаны в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке Стандарта оформления и размещения информационных конструкций на фасадах зданий и в населенных пунктах муниципальных образований Ленинградской области (Приказ Комитета градостроительной политики Ленинградской области от 21.12.2022 N 210).

Основные вывески (А):

следует располагать информацию на пересечении центральных осей выделенного фрагмента фасада;

Второстепенные вывески (Б):

следует размещать информацию с привязкой к краям выделенной плоскости;

Следует соблюдать расстояние от букв и знаков информационной конструкции до краев фрагмента фасада либо плоскости подложки конструкции не менее 1/3 высоты букв и знаков (b).



ВАРИАНТЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ФАСАДОВ ТИПОВОГО ДЕТСКОГО САДА С ПРИМЕНЕНИЕМ СФТК

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОУ НА 5 ГРУПП VIa и VI-02a

Фото до капитального ремонта



Проектное решение: штукатурный фасад.
Вариант мурала с изображениями животных



Цветовая палитра

Основной цвет фасада

NCS S 1005-R10B



RGB R:239 G:228 B:222

Цвет вставок, муралов

NCS S 1030-Y20R



RGB R:232 G:192 B:135

NCS S 3005-Y50R



RGB R:175 G:164 B:152

Металлические элементы
фасада
RAL 8025



RGB R:117 G:92 B:73

ВАРИАНТЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ФАСАДОВ ТИПОВОГО ДЕТСКОГО САДА С ПРИМЕНЕНИЕМ СФТК

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОУ НА 6 ГРУПП VI-49


Фото до капитального ремонта



Проектное решение: штукатурный фасад.
Вариант мурала с изображениями природы




Варианты изображений муралов

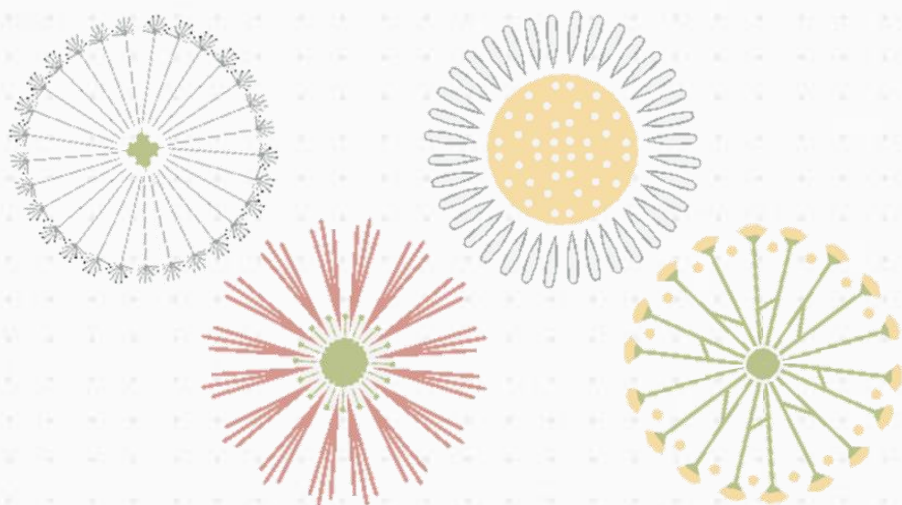

Цветовая палитра

Основной цвет фасада


NCS S 0300-N



RGB R:246 G:245 B:242


Цвет вставок, муралов

NCS S 0520-Y20R



RGB R:246 G:220 B:165

NCS S 2020-Y90R



RGB R:214 G:153 B:144

NCS S 2020-G60Y



RGB R:185 G:195 B:139

ВАРИАНТЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ФАСАДОВ ТИПОВОГО ДЕТСКОГО САДА С ПРИМЕНЕНИЕМ НФС

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОУ НА 5 ГРУПП VIa и VI-02a

Фото до капитального ремонта



Проектное решение: штукатурный фасад.
Вариант мурала с изображениями природы



Варианты изображений муралов



Цветовая палитра

Основной цвет фасада

NCS S 0300-N



RGB R:246 G:245 B:242

Цвет вставок, муралов

NCS S 2040-Y10R



RGB R:225 G:175 B:85

NCS S 3020-B10G



RGB R:151 G:184 B:196

NCS S 5500-N



RGB R:133 G:133 B:131

ВАРИАНТЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ФАСАДОВ ТИПОВОГО ДЕТСКОГО САДА С ПРИМЕНЕНИЕМ НФС

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОУ НА 6 ГРУПП VI-49

Фото до капитального ремонта





Варианты изображений муралов



Проектное решение: штукатурный фасад.

Вариант мурала с изображениями животного и растительного мира (лазерная резка металла, окраска порошковой краской)

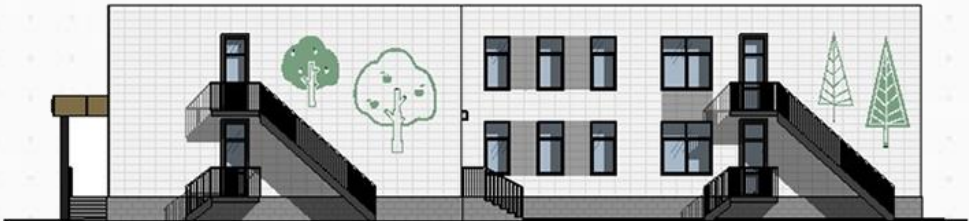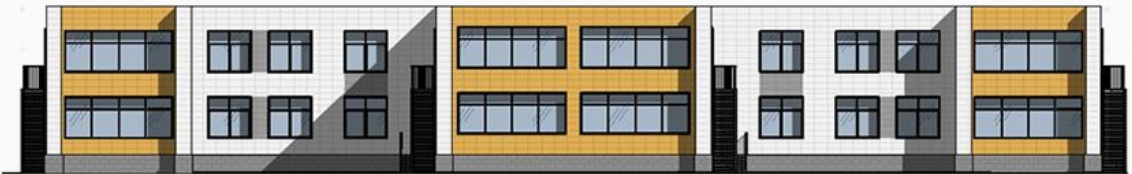

Цветовая палитра

NCS S 0300-N



RGB R:246 G:245 B:242

Цвет вставок, муралов

NCS S 2040-Y10R



RGB R:225 G:175 B:85

NCS S 3020-G



RGB R:120 G:158 B:128

NCS S 5500-N



RGB R:133 G:133 B:131

ВАРИАНТЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРИМЕРЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ФАСАДОВ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ СФТК

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ



Цветовая палитра

Основной (фоновый) цвет

NCS S 1005-Y60R

RGB R:244 G:231 B:214

Дополнительный цвет

NCS S 1030-Y20R

RGB R:232 G:192 B:135

NCS S 1005-R10B

RGB R:239 G:228 B:222



Цветовая палитра

Основной (фоновый) цвет

NCS S 1005-Y60R

RGB R:244 G:231 B:214

Дополнительный цвет

NCS S 2040-Y10R

RGB R:225 G:175 B:85

NCS S 3005-Y50R

RGB R:175 G:164 B:152



МБОУ «Ульяновская СОШ №1», гп. Ульяновка, Тосненский район



МОУ «СОШ №5», г. Тихвин

ВАРИАНТЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРИМЕРЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ФАСАДОВ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ СФТК

ВАРИАНТ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ



Основной (фоновый) цвет
NCS S 1005-Y60R

RGB R:244 G:231 B:214

Дополнительный цвет
NCS S 1005-R10B

RGB R:239 G:228 B:222

Примечание: исходная фотография обработана с применением искусственного интеллекта: изменены фон и отдельные элементы. Дети – не реальные лица, а сгенерированные образы

МДОУ «Детский сад Чайка», г. Тихвин



Основной (фоновый) цвет
NCS S 1005-Y60R

RGB R:244 G:231 B:214

Дополнительный цвет
NCS S 2040-Y10R

RGB R:225 G:175 B:85

NCS S 3020-B10G

RGB R:151 G:184 B:196

Детский сад-ясли МБДОУ №2 «Радуга», г. Лодейное Поле



ВАРИАНТЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРИМЕРЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ФАСАДОВ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ НФС

ВАРИАНТ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ



МОУ «Мшинская СОШ», п. Мшинская, Лужский район

Примечание: исходная фотография обработана с применением искусственного интеллекта: изменены фон и отдельные элементы. Дети – не реальные лица, а сгенерированные образы

Цветовая палитра

Основной (фоновый) цвет


NCS S 0300-N



RGB R:246 G:245 B:242

Дополнительный цвет

NCS S 2020-G60Y



RGB R:185 G:195 B:139

NCS S 3020-G



RGB R:120 G:158 B:128

NCS S 5500-N



RGB R:133 G:133 B:131

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФАСАДНЫХ РЕШЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МУРАЛОВ



Детский сад (проект ООО «Архиоптерикс»), г.Кудрово, Всеволожский район



Детский сад (проект ООО «БИП»), гп. Янино-1, Всеволожский район



Детская школа искусств (проект арх-ра Н.С. Зарытова), г.Сертолово, Всеволожский район



Детский сад (ООО «Архиоптерикс»), д. Новосаратовка, Всеволожский район

ВАРИАНТЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

НЕРЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ:

применение сайдинга в отделке фасада;
цветовое решение с применением более 3 цветов;
отсутствие основного цвета фасада;
применение профлиста в отделке фасада;
отсутствие основного фоновой цвета;
цветовое решение слишком контрастное;
отсутствие логики, композиционных решений, раздробленность

